



RIJBAANKUSSENS


GUMATEC® EU

Gumatec® EU rijbaankussens vormen verkeersdrempels die een snelheidsbeperkende werking hebben op langere trajecten en niet slechts op één bepaald punt. Zo wordt in 30- en 50-kilometerzones effectief de veiligheid vergroot door verkeersreductie en snelheidsvermindering. Door de duidelijke zichtbaarheid hebben Gumatec® EU rijbaankussens ondanks hun beperkte hoogte een psychologisch effect op automobilisten. Daardoor beïnvloeden de drempels in verkeersluwe gebieden doeltreffend het rijgedrag en vergroten ze de veiligheid zonder de doorstroming te belemmeren.

EXTRA INFORMATIE


Voordelen

- Voldoet aan de actuele Europese regelgeving (NEP08-300);
- In zowel 30- als 50-kilometerzonestoe te passen;
- Belemmert hulpdiensten, het OV en fietsers niet;
- Innovatieve sinusvormige helling;
- Zijn dankzij de reflectiestrepen zeer goed zichtbaar;
- 100% ge vulkaniseerd rubber; slijtvast en duurzaam;
- Geluid en trillingen worden geïsoleerd voor minimale overlast;
- Goede zichtbaarheid door reflectiestrepen.

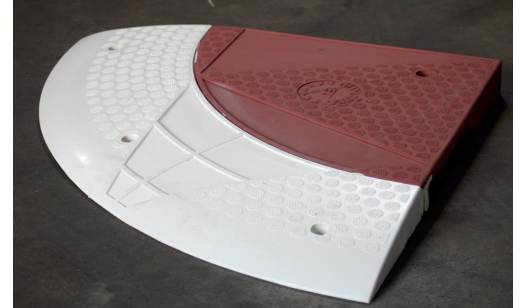

Montage

Voor optimaal effect, moet de afstand tussen de drempels 70 tot 140 meter bedragen. Aanleg van het systeem parallel aan de rijrichting is vereist om een ongehinderde doorgang van hulpdiensten, fietsers en het OV te garanderen.

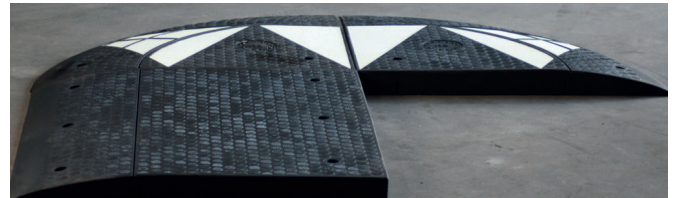

Technische specificaties

Type:	Gumatec® EU rijbaankussen
Materiaal:	100 % ge vulkaniseerd rubber
Kleur & markering:	Zwart of rood, reflectiestrepen wit of geel
Afmetingen (LxBxH):	Lengte: 1.800/ 2.800/ 3.800/ 4.700 Hoogte en Breedte: x 1.800 x 70 mm 2.800 x 1.800 x 70 mm (standaard) 3.800 x 1.800 x 70 mm 4.800 x 1.800 x 70 mm
Dikte:	70mm
Hoeelement:	Hoeelement: 900 x 900 mm links en rechts (37 kg)
Oprithelling:	1:8 (sinusoïdaal)
Shorehardheid:	71 Shore (A)
Trekweerstand:	Minimaal 500 kN/m ²
Soortelijk gewicht:	1.400 kg/m ²
Benodigde ondergrond:	Eenvoudige montage op elk vast oppervlak